

COLLECTION / COLLECTIE / KOLLEKTION

time

STYLE / STIJL / STIL

contemporary



fontanot®
scale di ogni tempo

time

L'ÉVALUATION DE L'ESPACE DISPONIBLE A TOUJOURS CONDITIONNÉ LES CONCEPTEURS, LES ARCHITECTES ET LES DÉCORATEURS LORS DE LA CONFIGURATION D'UN ESCALIER D'INTÉRIEUR: POUR LES ESPACES RÉDUITS L'ESCALIER EN COLIMAÇON ET POUR LES GRANDES PIÈCES À PASSAGE IMPORTANT L'ESCALIER À VOLÉE. TIME EST L'ESCALIER EN COLIMAÇON AVEC PLUS D'ESPACE POUR LE PASSAGE, RÉSULTAT DE SOLUTIONS NOVATRICES FONTANOT, QUI RÉVOLUTIONNENT LA FAÇON DE PENSER, DE CONCEVOIR ET DE CHOISIR L'ESCALIER.

DE BESCHIKBARE RUIMTE IS VOOR ONTWERPERS EN ARCHITECTEN ALTIJD DE LEIDENDE FACTOR GEWEEST BIJ HET CREËREN VAN EEN TRAP VOOR BINNENSHUIS: VOOR KLEINE RUIMTES DE SPILTRAP EN VOOR GROTE RUIMTES EN RUIMTES MET FREQUENT LOOPVERKEER DE WENTELTRAP. TIME IS DE SPILTRAP MET MEER BETREEDBARE RUIMTE, HET RESULTAAT VAN DOOR FONTANOT GEPATENTEERDE, INNOVATIEVE OPLOSSINGEN DAT HET ONTWERPEN EN KIEZEN VAN EEN TRAP INGRIJPEND VERANDERT.



c'est la forme qui fait la différence

HET IS DE VORM DIE HET VERSCHIL MAAKT
DIE FORM MACHT DEN UNTERSCHIED

PLANER, ARCHITEKTEN UND RAUMGESTALTER ORIENTIEREN SICH BEI DER KONFIGURATION EINER INNENTREPPE SEIT JEHER AM VERFÜGBAREN RAUM: SO WERDEN FÜR KLEINE RÄUME SPINDELTREPPEN UND FÜR GROSSE UND STARK FREQUENTIERTE RÄUME MITTELHOLMTREPPEN GEWÄHLT. TIME IST DIE SPINDELTREPPE MIT DER GRÖSSTEN BEGEHBAREN FLÄCHE, DAS ERGEBNIS INNOVATIVER LÖSUNGEN VON FONTANOT, DIE DIE ART, SICH EINE TREPPE VORZUSTELLEN, SIE ZU PLANEN UND AUSZUWÄHLEN, VOLLKOMMEN REVOLUTIONIEREN.



time

TIME EST L'ESCALIER EN COLIMAÇON QUI RÉSOUT DÉFINITIVEMENT LE CONFLIT CONCEPTUEL ENTRE FACILITÉ D'EMPLOI ET ÉCONOMIE D'ESPACE. LA FORME ERGONOMIQUE DES MARCHES 2:EASY (PATENT PENDING W02010/061417 A1) UNIFORMISE L'ESPACE DISPONIBLE POUR POSER LE PIED TANT EN MONTÉE QU'EN DESCENTE FAISANT DE TIME UN ESCALIER COMPACT ET SINUEUX COMME UN ESCALIER EN COLIMAÇON MAIS PRATIQUE ET SÛR À MONTER COMME UN ESCALIER À VOLÉE.

TIME IS DE SPILTRAP DIE DEFINITIEF EEN EINDE MAAKT AAN HET ONTWERPCONFLICT TUSSEN GEBRUIKSGEMAK EN RUIMTEBESPARING. DE ERGONOMISCHE VORM VAN DE TREDEN 2:EASY (PATENT PENDING W02010/061417 A1) MAAKT ÉÉN GEHEEL VAN DE BESCHIKBARE RUIMTE OM DE VOET ZOWEL OP- ALS NEERWAARTS NEER TE ZETTEN. ZO WORDT TIME EEN COMPACTE EN DRAAIENDE TRAP, DIE TEGELIJKERTIJD MAKKELIJK EN VEILIG TE BEKLIMMEN IS.



nous avons réinventé l'escalier

WIJ HEBBEN DE TRAP OPNIEUW UITGEVONDEN
WIR HABEN DIE TREPPE NEU ERFUNDEN

TIME IST DIE SPINDELTREPPE, DIE DEN BEIM ENTWURF AUFTRETENDEN KONFLIKT ZWISCHEN EINER KOMFORTABLEN VERWENDUNG UND DER EINSPARUNG VON PLATZ ENDGÜLTIG AUS DEM WEG RÄUMT. DIE ERGONOMISCHE FORM DER STUFEN 2:EASY (PATENT PENDING W02010/061417 A1) SORGT SOWOHL BEIM HINAUF- ALS AUCH BEIM HINABSTEIGEN FÜR EINE GLEICHMÄSSIG GROSSE BEGEBBARE FLÄCHE UND MACHT TIME ZU EINER KOMPAKTEN UND GESCHWUNGENEN TREPPE, WIE MAN SICH EINE SPINDELTREPPE EBEN VORSTELLT, DIE ABER SO KOMFORTABEL UND SICHER ZU BETRETEN IST, WIE EINE MITTELHOLMTREPPE.

FACILITÉ D'EMPLOI ET DIMINUTION
DE L'ENCOMBREMENT

GEBRUIKSGEMAK EN MINDER
RUIMTEBESLAG


EINFACHE VERWENDUNG UND
GERINGERER RAUMBEDARF


time

SURFACES DE PASSAGE UNIFORMES POUR
MONTER ET POUR DESCENDRE

OP- EN NEERWAARTS UNIFORM
BETREEDBAAR OPPERVLAK

GLEICHMÄSSIG GROSSE BEGEHBARE
FLÄCHE ZUM HINAUF- UND HINABSTEIGEN

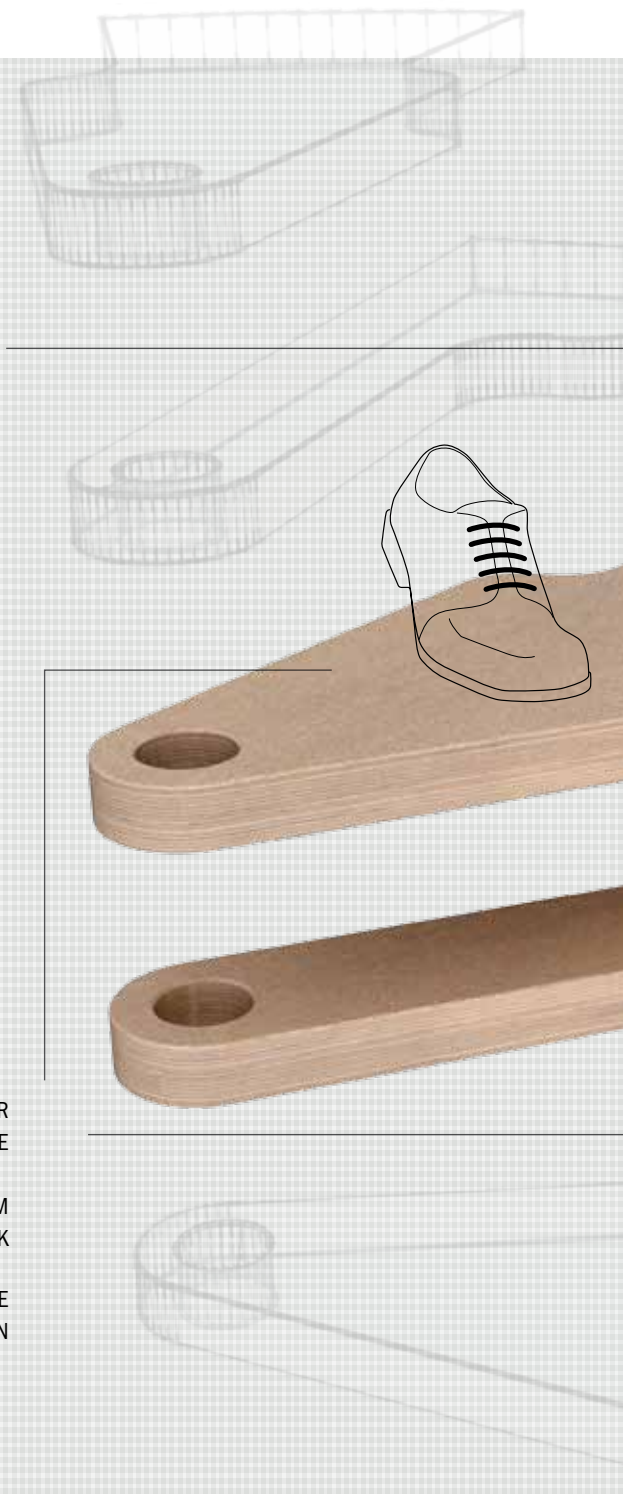

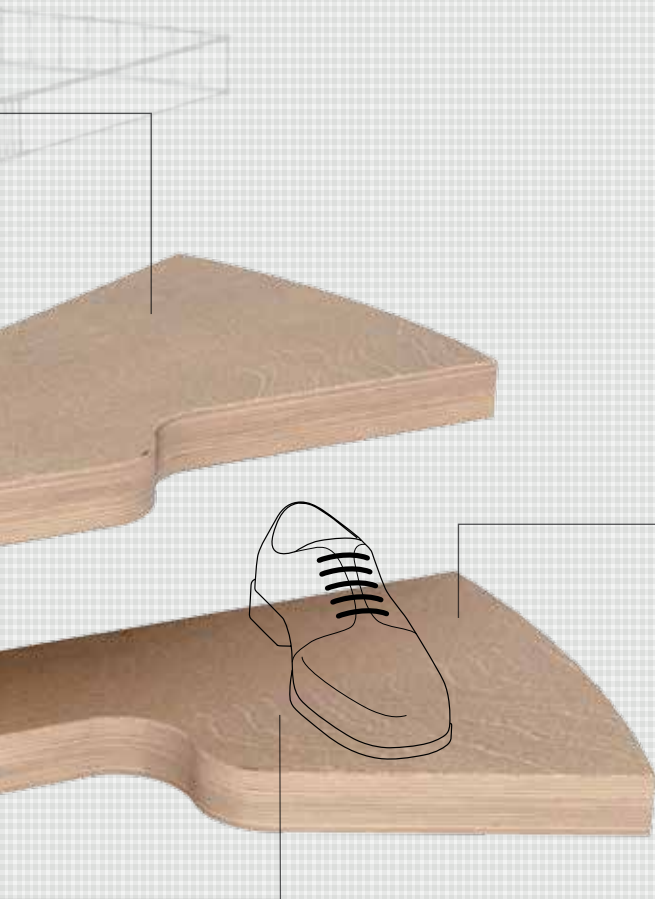

PLUS DE COMMODITÉ ET
DE SÉCURITÉ

MEER GEMAK EN
VEILIGHEID


GRÖßERER KOMFORT
UND MEHR SICHERHEIT


time

INDEX

INDEX

INHALTSVERZEICHNIS

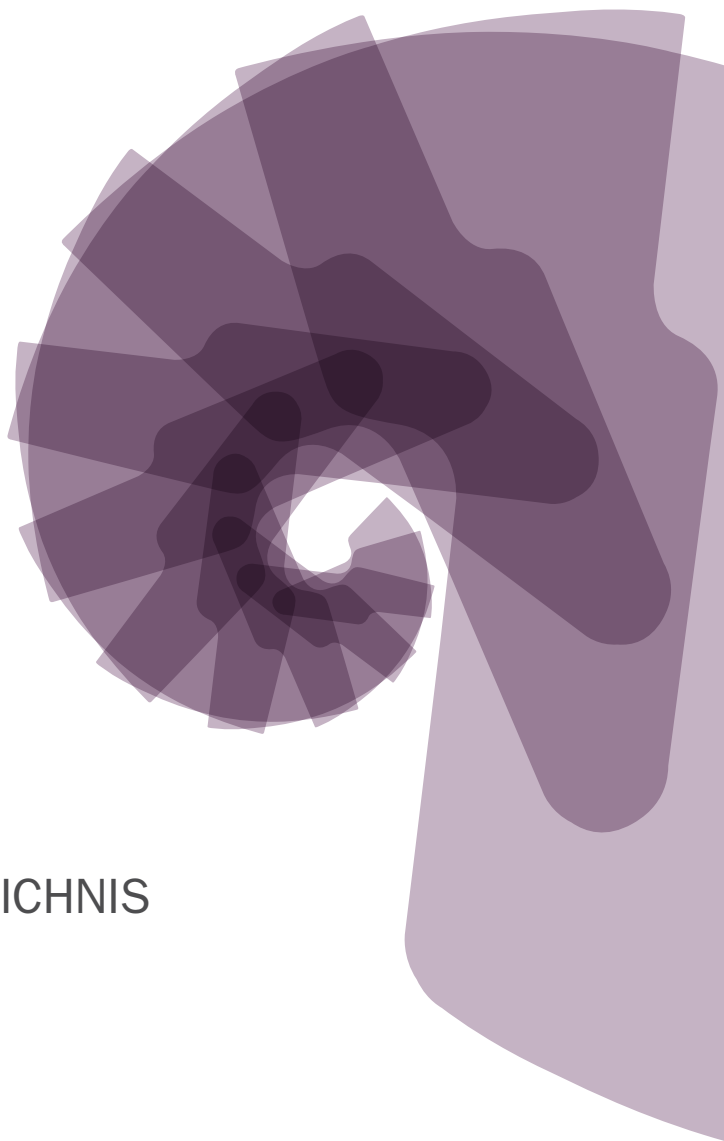

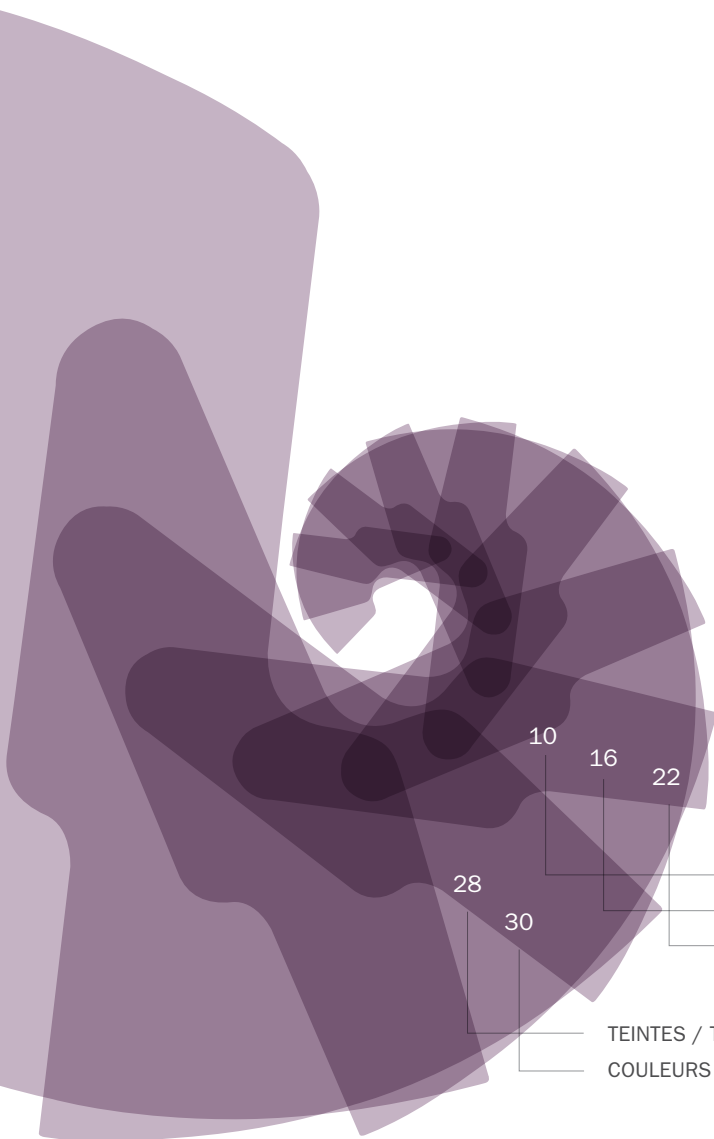

10

16

22

28

30

TIME SKIN

TIME LINEAR

TIME TI

TEINTES / TINTEN / HOLZTÖNE

COULEURS / KLEUREN / FARBEN

COULEUR GRIS GRAVIER, TEINTE HAVANE FONCÉ ET TISSU PLASTIQUE SABLE
KIEZELGRUZE KLEUR, DONKERE HAVANNATINT EN ZANDKLEURIGE KUNSTVEZEL
FARBE KIESGRAU, HOLZTON TABAK DUNKEL UND KUNSTSTOFFGEWEBE SAND





time skin

Le garde-corps Skin est caractérisé par des colonnettes en acier au carbone de 27 mm de diamètre peintes à la peinture d'époxy disposées une par marche et d'un tissu en plastique High Tech monté sur une structure spéciale de tension brevetée. La main-courante continue de forme elliptique est en extrudé de PVC teinté pâte.

De Skin trappleuning wordt gekenmerkt door koolstofstalen tussenbalusters met een diameter van 27 mm en uitgeharde epoxypoedercoating, één per trede, en hightech kunstvezel gemonteerd op een gepatenteerde spanningsconstructie. De doorlopende ellipsvormige handregel is van geëxtrudeerd, in de massa gekleurd pvc.

Das Geländer Skin besteht pro Stufe aus einem Geländerstab aus unlegiertem, mit Epoxydharzpulver lackiertem Stahl mit einem Durchmesser von 27 mm und einem High-Tech-Gewebe aus Kunststoff, das an einer patentierten Spannkonstruktion befestigt wird. Der elliptisch geformte Handlauf besteht aus stranggepresstem und in der Masse gefärbtem PVC.



time skin

COULEUR GRIS GRAVIER, TEINTE TOURTERELLE ET TISSU PLASTIQUE SABLE

KIEZELGRUZE KLEUR, LICHTBRUINE TINT EN ZANDKLEURIGE KUNSTVEZEL



FARBE KIESGRAU, HOLZTON TAUBENGRAU UND KUNSTSTOFFGEWEBE SAND

fontanot

time skin

01 _ Fixation au mur.

02 _ Joint d'extrémité du garde-corps.

03 _ Fixation inférieure du garde-corps.

01 _ Muurbevestiging.

02 _ Eindverbinding van de trapleuning.

03 _ Onderbevestiging van de trapleuning.

01 _ Wandbefestigung.

02 _ Verbindungsstück am Ende des Geländers.

03 _ Untere Befestigung des Geländers.



01



03



02

COMBINAISONS
COMBINATIES
KOMBINATIONEN

- 01 _ Couleur gris gravier / Teinte naturelle / Tissu plastique sable.
02 _ Couleur gris gravier / Teinte tourterelle / Tissu plastique sable.
03 _ Couleur gris gravier / Teinte havane foncé / Tissu plastique sable.

- 01 _ Kiezelgrijze kleur / Natuurlijke tint / Zandkleurige kunstvezel.
02 _ Kiezelgrijze kleur / Lichtbruine tint / Zandkleurige kunstvezel.
03 _ Kiezelgrijze kleur / Donkere havannatint / Zandkleurige kunstvezel.

- 01 _ Farbe kiesgrau / Holzton natur / Kunststoffgewebe Sand.
02 _ Farbe kiesgrau / Holzton taubengrau / Kunststoffgewebe Sand.
03 _ Farbe kiesgrau / Holzton Tabak dunkel / Kunststoffgewebe Sand.

01



03



02



COULEUR GRIS GRAVIER ET TEINTE NATURELLE.
N.B.: TEINTE NATURELLE, A PEINDRE PAR LE CLIENT.

KIEZELGRUZE KLEUR EN NATUURLIJKE TINT.
NB. NATUURLIJKE TINT, TE VERVEN DOOR DE KLANT.

FARBE KIESGRAU UND HOLZTON NATUR.
HINWEIS: HOLZTON NATUR, LACKIERARBEITEN
SIND VOM KUNDEN DURCHZUFÜHREN.





time linear

Le garde-corps Linear est réalisé avec des colonnettes en acier au carbone de 20mm de diamètre peintes à la peinture d'époxy, qui soutienne une main-courante continue de forme elliptique en extrudé de PVC teinté pâte.

De trapleunig Linear is vervaardigd met koolstofstalen tussenbalusters met een diameter van 20 mm en uitgeharde epoxypoeidercoating, die een doorlopende, ellipsvormige handregel van geëxtrudeerd, in de massa gekleurd PVC ondersteunen.

Das Geländer Linear besteht aus Geländerstäben aus unlegiertem, mit Epoxydharzpulver lackiertem Stahl mit einem Durchmesser von 20 mm, die einen durchgehenden, stranggepressten, elliptisch geformten und in der Masse gefärbten Handlauf aus PVC tragen.



time linear

COULEUR GRIS GRAVIER, TEINTE TOURTERELLE

KIEZELGRÜZE KLEUR, LICHTBRUINE TINT

FARBE KIESGRAU, HOLZTON TAUBENGRAU



fontanot®

time linear

01 _ Fixation de la colonnette à la main-courante.

02 _ Colonne d'extrémité sur le palier.

03 _ Fixation de la colonnette à la marche.

01 _ Bevestiging van de tussenbaluster aan de handregel.

02 _ Eindbaluster op het trapbordes.

03 _ Bevestiging van de tussenbaluster aan de trede.

01 _ Befestigung des Geländerstabs am Handlauf.

02 _ Letzter Geländerstab auf dem Podest.

03 _ Befestigung des Geländerstabs auf der Stufe.



01



03



02

COMBINAISONS
COMBINATIES
KOMBINATIONEN

- 01 _ Couleur gris gravier / Teinte naturelle.
02 _ Couleur gris gravier / Teinte tourterelle.
03 _ Couleur gris gravier / Teinte havane foncé.

- 01 _ Kiezelgrijze kleur / Natuurlijke tint.
02 _ Kiezelgrijze kleur / Lichtbruine tint.
03 _ Kiezelgrijze kleur / Donkere havannatint.

- 01 _ Farbe kiesgrau / Holzton natur.
02 _ Farbe kiesgrau / Holzton taubengrau.
03 _ Farbe kiesgrau / Holzton Tabak dunkel.

01



03



02



COULEUR GRIS GRAVIER ET TEINTE TOURTERELLE
KIEZELGRUZE KLEUR EN LICHTBRUINE TINT
FARBE KIESGRAU UND HOLZTON TAUBENGRAU





time ti

Le garde-corps TI est réalisé avec des poteaux en aluminium extrudé peints à la peinture d'époxy, qui soutiennent une main-courante de forme elliptique en extrudé de PVC teinté pâte. Les poteaux sont reliés à l'aide de câbles longitudinaux en acier inox.

De trapleunig TI is vervaardigd met tussenbalusters van geëxtrudeerd aluminium met uitgeharte epoxypoeedercoating, die een doorlopende, ellipsvormige handregel van geëxtrudeerd, in de massa gekleurd PVC ondersteunen. De tussenbalusters zijn verbonden met behulp van lengtekabels van roestvrij staal.

Das Geländer TI besteht aus Pfosten aus stranggepresstem, mit Epoxydharzpulver lackiertem Aluminium, die einen durchgehenden, stranggepressten, elliptisch geformten und in der Masse gefärbten Handlauf aus PVC tragen. Die Pfosten sind mit durchlaufenden Kabeln aus Edelstahl miteinander verbunden.



time ti

COULEUR GRIS GRAVIER, TEINTE HAVANE FONCÉ

KIEZELGRÜZE KLEUR, DONKERE HAVANNATINT

FARBE KIESGRAU, HOLZTON TABAK DUNKEL



fontanot

time ti

01 _ Fixation du poteau à la main-courante.

02 _ Fixation du câble sur le poteau.

03 _ Fixation du poteau à la marche.

01 _ Bevestiging van de tussenbaluster aan de handregel.

02 _ Bevestiging van de kabel aan de baluster.

03 _ Bevestiging van de baluster aan de trede.

01 _ Befestigung des Pfostens am Handlauf.

02 _ Befestigung des Kabels am Pfosten.

03 _ Befestigung des Pfostens an der Stufe.



01



03



02

COMBINAISONS
COMBINATIES
KOMBINATIONEN

- 01 _ Couleur gris gravier / Teinte naturelle.
02 _ Couleur gris gravier / Teinte tourterelle.
03 _ Couleur gris gravier / Teinte havane foncé.

- 01 _ Kiezelgrijze kleur / Natuurlijke tint.
02 _ Kiezelgrijze kleur / Lichtbruine tint.
03 _ Kiezelgrijze kleur / Donkere havannatint.

- 01 _ Farbe kiesgrau / Holzton natur.
02 _ Farbe kiesgrau / Holzton taubengrau.
03 _ Farbe kiesgrau / Holzton Tabak dunkel.



teintes tinten holztöne

Les marches sont réalisées en contre-plaqué de bouleau avec la certification FSC, qui assure la traçabilité des produits forestiers faisant connaître la provenance du bois. La peinture des deux teintes, tourterelle et havane foncé, est réalisée avec des produits de polyuréthane et de catalyse aux UV qui permettent de réaliser une marche écologique, atoxique, naturelle au touché, à la finition de qualité et résistante à l'abrasion.

Les marches sont également fournies en version naturelle, sans aucun type de traitement de surface, pour laisser la plus grande liberté de personnalisation de la teinte.

De treden zijn vervaardigd van berken multiplex met FSC-keurmerk, dat de herkomst van het hout controleert en verantwoord bosbeheer garandeert.

Voor de coating van de twee tinten, lichtbruin en donkere havanna, is gebruikgemaakt van polyurethaanproducten en uv-lichtkatalysatie, met als resultaat een milieuverantwoorde, niet-giftige trede die natuurlijk aanvoelt, een kwaliteitsvolle afwerking heeft en bestand is tegen schuren en slijtage.

De treden worden ook in natuurlijke versie geleverd, zonder enige vorm van oppervlaktebehandeling, om maximale vrijheid te geven aan persoonlijke voorkeuren.

Naturelle, à peindre par le client
Natuurlijke tint, te verven door de klant
Natur, Lackierarbeiten sind vom Kunden
durchzuführen

01 Tourterelle
01 Lichtbruin
01 Taubengrau

02 Havane foncé
02 Donker havanna
02 Tabak dunkel



Mixed Sources

Product group from well-managed
forests and other controlled sources
www.fsc.org Cert no. ICLA-COC-000342
© 1996 Forest Stewardship Council

Die Stufen sind aus Birkensperrholz mit FSC-Zertifikat hergestellt, das die Rückverfolgbarkeit forstwirtschaftlicher Erzeugnisse gewährleistet und über die Herkunft des Holzes informiert.

Die Lackierung in den Farben Taubengrau und Tabak dunkel erfolgt mit Polyurethanprodukten und durch Katalysieren mit UV-Licht, wodurch eine umweltfreundliche, ungiftige Stufe entsteht, die sich natürlich anfühlt und eine hochwertige und abriebfeste Oberfläche besitzt.

Die Stufen sind auch in natürlicher Ausführung, ohne jegliche Oberflächenbehandlung erhältlich, damit der Kunde den Holzton ganz individuell wählen kann.

fontanot[®]
scale di ogni tempo

couleurs kleuren farben

La collection Time utilise de solides composants structuraux en acier peint qui, savamment combinés au bois contreplaqué en bouleau, assurent une association esthétique à même de valoriser tout type de pièce. L'acier au carbone est soumis à un traitement spécial de peinture d'époxy séchée à de hautes températures. Ce traitement assure des performances supérieures pour une uniformité chromatique et une bonne résistance à l'abrasion.

L'escalier Time Skin utilise un tissu plastique High Tech couleur sable. Les tissus offrent de hautes performances de résistance à la charge de rupture et d'usure dans le temps, ils sont certifiés OEKOTEX Standard 100, qui atteste l'absence de métaux lourds et d'agents toxiques pour les personnes et pour l'environnement.

De collectie Time gebruikt stevige structuuronderdelen van gelakt staal die, kundig gecombineerd met berken multiplex, een mooie combinatie waarborgen die vrijwel elke omgeving een meerwaarde geeft.

Het koolstofstaal heeft een bijzonder coatingproces ondergaan met bij hoge temperatuur gedroogde epoxypoeders. Dankzij deze behandeling is de kleur uiterst egaal en is de trap zeer slijtvast.

De trap Time Skin heeft tevens hightech zandkleurige kunstvezels. De vezels zijn zeer goed bestand tegen scheuren en slijtage en zijn OEKOTEX Standard 100 gecertificeerd, hetgeen garandeert dat ze geen zware metalen of schadelijke stoffen bevatten.



GRIS GRAVIER _ RAL 7032
KIEZELGRUIS _ RAL 7032
KIESGRAU _ RAL 7032




SABLE
ZANDKLEURIG
SAND

Bei der Kollektion Time kommen stabile Strukturkomponenten aus lackiertem Stahl zum Einsatz, die in gelungener Kombination mit dem Birkensperholz für eine Ästhetik sorgen, die die Ausstrahlung jedes Raums zu steigern vermag. Der unlegierte Stahl wird einem besonderen Lackierverfahren mit Epoxydharzpulvern unterzogen, die bei hohen Temperaturen getrocknet werden. Diese Behandlung gewährleistet eine gleichmäßigere Farbgebung und eine höhere Abriebfestigkeit.

Für die Treppe Time Skin wird ein sandfarbenes High-Tech-Gewebe aus Kunststoff verwendet. Das Gewebe gewährleistet über lange Zeit hinweg eine hohe Reiß- und Verschleißfestigkeit und ist mit dem Öko-Tex Standard 100 zertifiziert, der bescheinigt, dass es frei von Schwermetallen und für Mensch und Umwelt schädlichen Stoffen ist.

MINIMUM Ø + 5 cm
MINIMUM Ø + 5 cm
MINDESTDURCHM. Ø + 5 cm



FICHE TECHNIQUE

Ces informations permettent de vous aider pour le bon achat de l'escalier Time Skin.

Les diamètres disponibles sont: 122 et 142 cm. Time Skin comprend 13, 14, 15 et 17 hauteurs de marche.

La hauteur de marche maximum de l'escalier arrive à 363 cm pour le diamètre 122 cm et jusqu'à 346 cm pour le diamètre 142 cm. Chaque hauteur de marche est réglable en hauteur de 18,8 à 21,3 cm avec une variation de 0,5 cm à la fois pour le diamètre 122 cm et de 17,8 à 20,3 cm pour le diamètre 142 cm.

La trémie de plancher conseillée doit être au moins 5 cm plus grande que le diamètre de l'escalier. Le palier peut avoir trois configurations différentes: triangulaire, ronde et trapézoïdale. Le montage de l'escalier doit être effectué lorsque l'habitation est complètement terminée.

La balustrade droite supplémentaire permet de protéger l'ouverture à l'étage supérieur. Chaque kit balustrade couvre 120 cm et comprend 5 colonnettes, une main-courante et les fixations.

En accouplement avec le kit balustrade, il faut acheter le tissu en plastique dans les longueurs 120, 240, 360, 480 et 600 cm.

Le sens de rotation, horaire ou antihoraire, peut être décidé lors de la pose sur place.

TECHNISCHE GEGEVENS

Deze informatie vormt een leidraad voor de correcte aanschaf van de trap Time Skin.

De beschikbare diameters zijn: 122 en 142 cm. Time Skin bestaat uit 13, 14, 15 en 17 optreden. De maximale hoogte van de trap komt uit op 363 cm bij een diameter van 122 cm en op 346 cm bij een diameter van 142 cm. Elke optrede van de trap is in hoogte verstelbaar van 18,8 tot 21,3 cm met een variatie van 0,5 cm per keer bij een diameter van 122 cm en van 17,8 tot 20,3 cm bij een diameter van 142 cm.

Het aanbevolen trapgat moet minstens 5 cm groter zijn dan de diameter van de trap. Het trapbordes kan drie verschillende configuraties hebben: driehoekig, rond en trapeziumvormig. Het monteren van de trap moet gedaan worden als de woning zelf geheel af is. Met de aanvullende rechthoekige balusterleuning kunt u de opening in de bovenetage beschermen. Elke balusterleuning-kit bedekt 120 cm en bestaat uit 5 tussenbalusters, handregels en bevestigingselementen. Samen met de balusterleuning-kit moet u een afsluitdoek aanschaffen in de lengtes 120, 240, 360, 480 en 600 cm.

De draairichting, met de klok mee of tegen de klok in, kan op het moment van plaatsing worden gekozen.

PRODUKTKARTE

Diese Informationen dienen als Leitfaden für den richtigen Kauf der Treppe Time Skin.

Erhältliche Durchmesser: 122 und 142 cm. Time Skin besteht aus 13, 14, 15 oder 17 Steigungen. Beim Durchmesser 122 cm beträgt die maximale Höhe der Treppe 363 cm, beim Durchmesser 142 cm hingegen 346 cm. Jede Steigung ist beim Durchmesser 122 cm in Schritten zu 0,5 cm zwischen 18,8 und 21,3 cm höhenverstellbar, beim Durchmesser 142 cm zwischen 17,8 und 20,3 cm.

Die Deckenöffnung muss mindestens 5 cm größer als der Durchmesser der Treppe sein.

Das Podest kann drei verschiedene Formen annehmen: dreieckig, rund und trapezförmig. Die Montage der Treppe darf erst nach der Fertigstellung des Wohnbereichs erfolgen. Mit der zusätzlichen geraden Balustrade kann die Öffnung des oberen Geschosses geschützt werden. Jeder Balustradenbausatz reicht für 120 cm und besteht aus 5 Geländerstäben, Handlauf und Befestigungsteile. Zusammen mit dem Bausatz der Balustrade muss das Kunststoffgewebe in der Länge 120, 240, 360, 480 oder 600 cm gekauft werden.

Die Drehrichtung im oder gegen den Uhrzeigersinn kann im Zuge der Montage bestimmt werden.

BALUSTRADE EN OPTION

OPTIONELE BALUSTRADE

ZUSÄTZLICHE BALUSTRADE

sans trémie

zonder gat

ohne Deckenöffnung

trémie ronde

rond gat

runde Öffnung



trémie carrée

vierkant gat

quadratische Deckenöffnung



ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

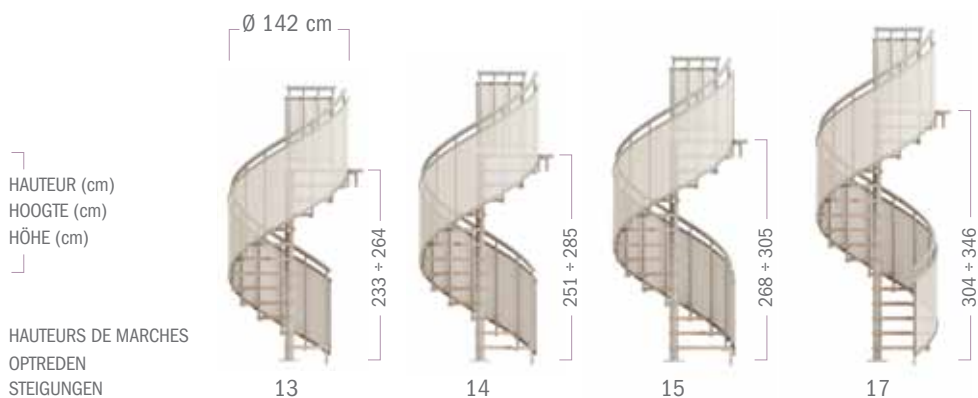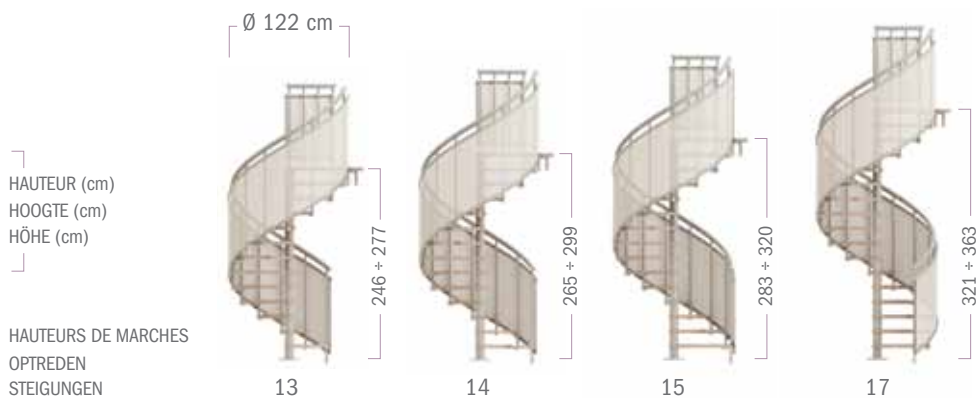

MINIMUM Ø + 5 cm
MINIMUM Ø + 5 cm
MINDESTDURCHM. Ø + 5 cm



FICHE TECHNIQUE

Ces informations permettent de vous aider pour le bon achat de l'escalier Time Linear.

Les diamètres disponibles sont: 115 et 135 cm. Time Linear comprend 13, 14, 15 et 17 hauteurs de marche. La hauteur maximum de l'escalier arrive à 363 cm pour le diamètre 115 cm et jusqu'à 346 cm pour le diamètre 135 cm.

Chaque hauteur de marche est réglable en hauteur de 18,8 à 21,3 cm avec une variation de 0,5 cm à la fois pour le diamètre 115 cm et de 17,8 à 20,3 cm pour le diamètre 135 cm. La trémie de plancher conseillée doit être au moins 5 cm plus grande que le diamètre de l'escalier. Le palier peut avoir trois configurations différentes: triangulaire, ronde et trapézoïdale. Le montage de l'escalier doit être effectué lorsque l'habitation est complètement terminée. La balustrade rectiligne supplémentaire permet de protéger l'ouverture à l'étage supérieur. Chaque kit balustrade couvre 120 cm et comprend 10 colonnettes, une main-courante et les fixations.

Le sens de rotation, horaire ou antihoraire, peut être décidé lors de la pose sur place.

TECHNISCHE GEGEVENEN

Deze informatie vormt een leidraad voor de correcte aanschaf van de trap Time Linear.

De beschikbare diameters zijn: 115 en 135 cm. Time Linear bestaat uit 13, 14, 15 en 17 optreden. De maximale hoogte van de trap komt uit op 363 cm bij een diameter van 115 cm en op 346 cm bij een diameter van 135 cm.

Elke optrede van de trap is in hoogte verstelbaar van 18,8 tot 21,3 cm met een variatie van 0,5 cm per keer bij een diameter van 115 cm en van 17,8 tot 20,3 cm bij een diameter van 135 cm. Het aanbevolen trapgat moet minstens 5 cm groter zijn dan de diameter van de trap. Het trapbordes kan drie verschillende configuraties hebben: driehoekig, rond en trapeziumvormig. Het monteren van de trap moet gedaan worden als de woning zelf geheel af is. De aanvullende rechtlijnige balustrade maakt bescherming van de opening op de bovengelegen verdieping mogelijk. Iedere balustradekit beslaat 120 cm en bestaat uit 10 tussenbalusters, handregel en bevestigingen.

De draairichting, met de klok mee of tegen de klok in, kan op het moment van plaatsing worden gekozen.

PRODUKTKARTE

Diese Informationen dienen als Leitfaden für den richtigen Kauf der Treppe Time Linear.

Erhältliche Durchmesser: 115 und 135 cm. Time Linear besteht aus 13, 14, 15 oder 17 Steigungen. Beim Durchmesser 115 cm beträgt die maximale Höhe der Treppe 363 cm, beim Durchmesser 135 cm hingegen 346 cm.

Jede Steigung ist beim Durchmesser 115 cm in Schritten zu 0,5 cm zwischen 18,8 und 21,3 cm höhenverstellbar, beim Durchmesser 135 cm zwischen 17,8 und 20,3 cm. Die Deckenöffnung muss mindestens 5 cm größer als der Durchmesser der Treppe sein. Das Podest kann drei verschiedene Formen annehmen: dreieckig, rund und trapezförmig. Die Montage der Treppe darf erst nach der Fertigstellung des Wohnbereichs erfolgen. Mit der zusätzlichen geraden Balustrade kann die Öffnung des oberen Geschosses geschützt werden. Jeder Balustradenbausatz reicht für 120 cm und besteht aus 10 Geländerstäben, Handlauf und Elementen für die Befestigung. Die Drehrichtung im oder gegen den Uhrzeigersinn kann im Zuge der Montage bestimmt werden.

BALUSTRADE EN OPTION

OPTIONELE BALUSTRADE

ZUSÄTZLICHE BALUSTRADE

sans trémie

zonder gat

ohne Deckenöffnung

trémie ronde

rond gat

runde Öffnung



trémie carrée

vierkant gat


quadratische Deckenöffnung



ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

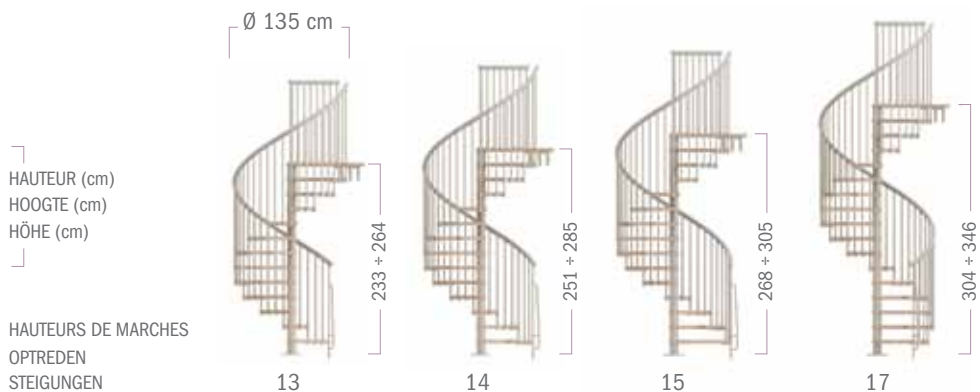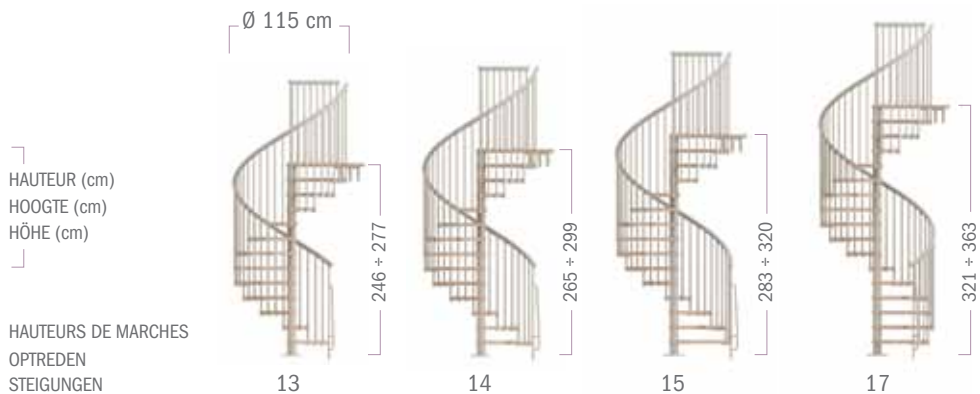

MINIMUM Ø + 5 cm
MINIMUM Ø + 5 cm
MINDESTDURCHM. Ø + 5 cm



FICHE TECHNIQUE

Ces informations permettent de vous aider pour le bon achat de l'escalier Time TI.

Les diamètres disponibles sont: 115 et 135 cm. Time TI comprend 13, 14, 15 et 17 hauteurs de marche. La hauteur maximum de l'escalier arrive à 363 cm pour le diamètre 115 cm et jusqu'à 346 cm pour le diamètre 135 cm. Chaque hauteur de marche est réglable en hauteur de 18,8 à 21,3 cm avec une variation de 0,5 cm à la fois pour le diamètre 115 cm et de 17,8 à 20,3 cm pour le diamètre 135 cm.

La trémie de plancher conseillée doit être au moins 5 cm plus grande que le diamètre de l'escalier. Le palier peut avoir trois configurations différentes: triangulaire, ronde et trapézoïdale. Le montage de l'escalier doit être effectué lorsque l'habitation est complètement terminée.

La balustrade rectiligne supplémentaire permet de protéger l'ouverture à l'étage supérieur. Chaque kit balustrade couvre 120 cm et comprend 5 colonnettes, une main-courante, câbles et les fixations.

Le sens de rotation, horaire ou antihoraire, peut être décidé lors de la pose sur place

TECHNISCHE GEGEVENS

Deze informatie vormt een leidraad voor de correcte aanschaf van de trap Time TI.

De beschikbare diameters zijn: 115 en 135 cm. Time TI bestaat uit 13, 14, 15 en 17 optreden. De maximale hoogte van de trap komt uit op 363 cm bij een diameter van 115 cm en op 346 cm bij een diameter van 135 cm. Elke optrede van de trap is in hoogte verstelbaar van 18,8 tot 21,3 cm met een variatie van 0,5 cm per keer bij een diameter van 115 cm en van 17,8 tot 20,3 cm bij een diameter van 135 cm.

Het aanbevolen trapgat moet minstens 5 cm groter zijn dan de diameter van de trap. Het trapbordes kan drie verschillende configuraties hebben: driehoekig, rond en trapeziumvormig. Het monteren van de trap moet gedaan worden als de woning zelf geheel af is.

De aanvullende rechtlijnige balustrade maakt bescherming van de opening op de bovengelige verdieping mogelijk. Iedere balustradekit beslaat 120 cm en bestaat uit 5 tussenbalusters, handregel, kabels en bevestigingen.

De draairichting, met de klok mee of tegen de klok in, kan op het moment van plaatsing worden gekozen.

PRODUKTKARTE

Diese Informationen dienen als Leitfaden für den richtigen Kauf der Treppe Time TI.

Erhältliche Durchmesser: 115 und 135 cm. Time TI besteht aus 13, 14, 15 oder 17 Stufen. Beim Durchmesser 115 cm beträgt die maximale Höhe der Treppe 363 cm, beim Durchmesser 135 cm hingegen 346 cm. Jede Steigung ist beim Durchmesser 115 cm in Schritten zu 0,5 cm zwischen 18,8 und 21,3 cm höhenverstellbar, beim Durchmesser 135 cm zwischen 17,8 und 20,3 cm.

Die Deckenöffnung muss mindestens 5 cm größer als der Durchmesser der Treppe sein. Das Podest kann drei verschiedene Formen annehmen: dreieckig, rund und trapezförmig. Die Montage der Treppe darf erst nach der Fertigstellung des Wohnbereichs erfolgen.

Mit der zusätzlichen geraden Balustrade kann die Öffnung des oberen Geschosses geschützt werden. Jeder Balustradenbausatz reicht für 120 cm und besteht aus 5 Geländerstäben, Handlauf, Kabeln und Elementen für die Befestigung.

Die Drehrichtung im oder gegen den Uhrzeigersinn kann im Zuge der Montage bestimmt werden

BALUSTRADE EN OPTION

OPTIONELE BALUSTRADE

ZUSÄTZLICHE BALUSTRADE

sans trémie

zonder gat

ohne Deckenöffnung

trémie ronde

rond gat

runde Öffnung

trémie carrée

vierkant gat



quadratische Deckenöffnung



COMPOSITION KIT

SAMENSTELLING KIT



ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

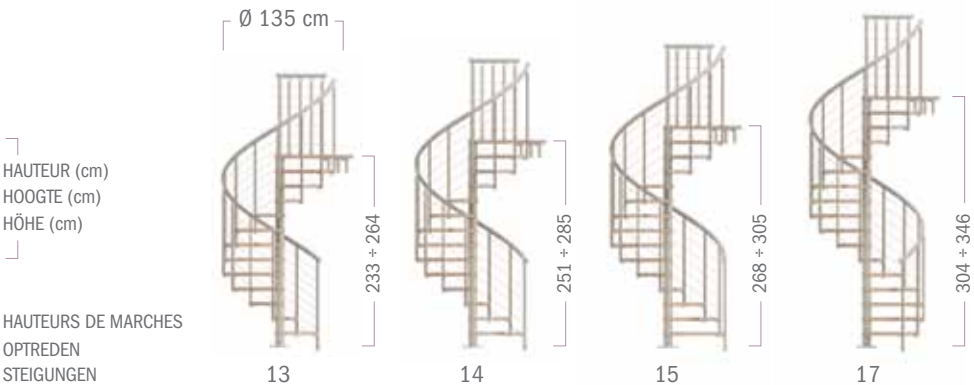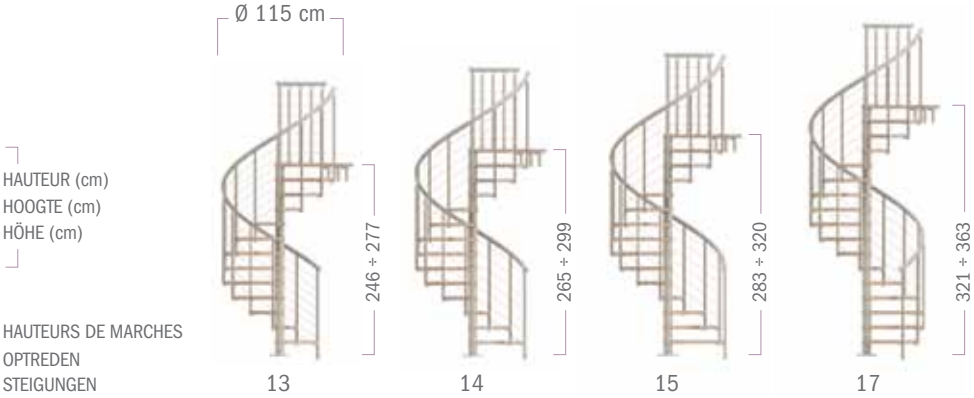



13 HAUTEURS / 13 OPTREDEN / 13 STEIGUNGEN

14 HAUTEURS / 14 OPTREDEN / 14 STEIGUNGEN

Ø 115 / 122

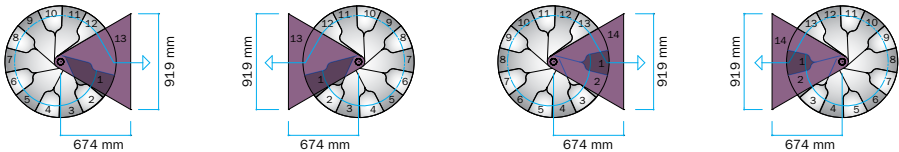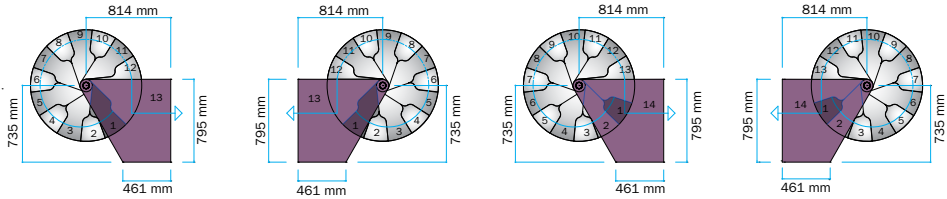

Ø 135 / 142

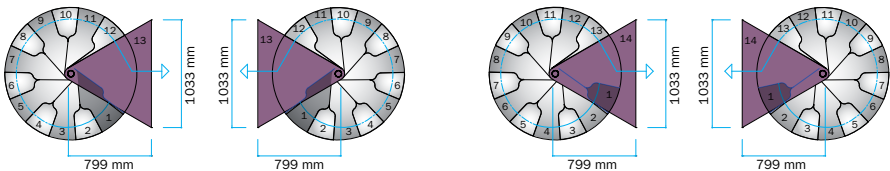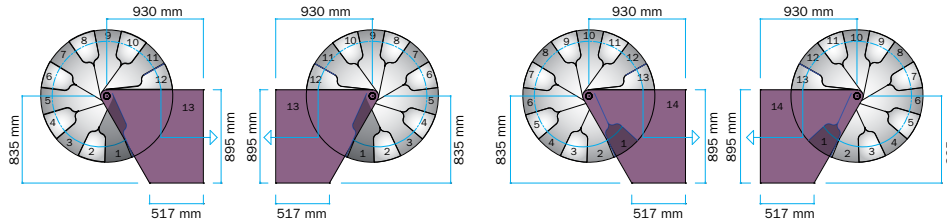

Légende:

Legenda:

Legende:



première marche

eerste trede

erste Stufe



palier

trapbordes

Podest



















Type de trémie

Soort gat

Form der Deckenöffnung

15 HAUTEURS / 15 OPTREDEN / 15 STEIGUNGEN

17 HAUTEURS / 17 OPTREDEN / 17 STEIGUNGEN



Ø 115 / 122

Ø 135 / 142

time

Albini & Fontanot S.p.A.
via P. Paolo Pasolini, 6
47853 Cerasolo Ausa
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11
fax +39.0541.90.61.25
info@fontanot.it
www.fontanot.it

Les produits représentés dans cette publication, ainsi que les descriptions et les caractéristiques techniques indiquées, sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment par Albini & Fontanot SpA. Il est conseillé de contrôler les caractéristiques du produit auprès des points de vente.

De producten in de deze publicatie en de beschrijvingen en vermelde technische kenmerken zijn indicatief en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving door Albini & Fontanot SpA.
Het wordt aangeraden om de productkenmerken in het verkooppunt te controleren.

Die in dieser Veröffentlichung vorgestellten Produkte sowie ihre Beschreibung und die angeführten technischen Merkmale dienen nur zu Richtzwecken und können ohne Vorankündigung von Albini & Fontanot SpA geändert werden.
Es wird empfohlen, die Produktmerkmale in den Verkaufsstellen zu überprüfen.

Design: Centre de Recherches Fontanot
Ontwerp: Onderzoekscentrum Fontanot
Design: Forschungszentrum Fontanot

ADMEMBER

Les produits Time sont certifiés:
De Time producten bezitten een certificaat:
Die Produkte Time besitzen folgende
Zertifizierungen:



Système d'entreprise Albini & Fontanot S.p.A.
certifié CSQ ISO-9001
Bedrijfsstelsel Albini & Fontanot S.p.A.
CSQ ISO-9001 certificaat
Betriebsystem Albini & Fontanot S.p.A.
ausgezeichnet mit QMS ISO-900

